





ARGOS



CARACTERÍSTIQUES:

- Elevador hidràulic tríplex.
- Pistó central de simple efecte, de gran diàmetre amb sistema Paracaiguda.
- Perfil "U" d'alta qualitat, St52.3 laminada en calent.
- Cadena de 4 malles, tipus Fleyer de 10.000 Kg. de càrrega.
- 16 rodaments reforçats, combinats radial-axial de diferents diàmetres.
- Desplaçament carro de 200mm.
- Púes plegables i amb dos posicions.
- Varies posicions del pistó, del 3er punt de la torreta.
- Cilindre 3er punt amb vàlvula bloqueig.
- Fàcil possibilitat d'allargar tubs hidràulics per a la col·locació del distribuidor al parafangs del tractor.
- Perfecta conducció dels tubs hidràulics, sense frecs.
- Posició avançada de l'acoblament al tractor.
- Sistema de carro compacte per a la màxima visualització de la càrrega des del tractor.

OPCIONALS:

- Premsa tipus 1 (2/3 palots)
- Premsa tipus 2 (3/4 palots)
- Premsa tipus 3 (2/4 palots)
- Selector elèctric
- Electrovàlvules
- Forquilles per a bales
- Altres accessoris




SISTEMA TRÍPLEX



RODAMENTS

DIMENSIONS:

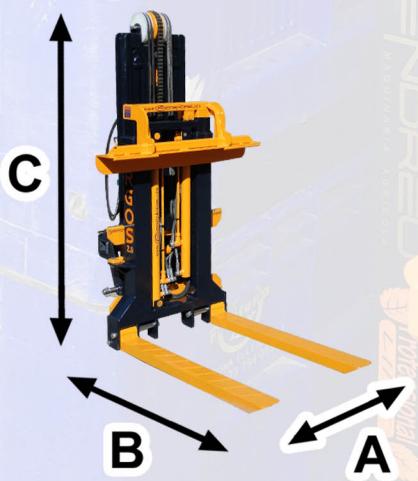

ELEVACIÓ mm	CARGA Kg	PES Kg	AMPLE (A)mm	ALT (C)mm	LLARG (B)mm
2600	1500	560	385	1665	1460

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PERENDREU SL, es reserva el dret d'efectuar modificacions a la màquina, sense avis previ.