

DERENDREU

MAQUINARIA AGRICOLA



TRITURADORES DE RESTES DE PODA

Professional
LINE

SPLINTER
SERIES


SHADOW
SERIES

ARROW
SERIES

SPLINTER SERIES

Professional LINE

-Trituradora de restes de poda professional per a treballs molt durs SPLINTER, SHADOW Y ARROW. Amb xassís fabricat amb xapa de 8 mm de gruix. Boca d'entrada extragran de 250 mm per a treballs de restes de poda mitjans i grans fins a 6/8 cm. de diàmetre. Apropiada per a fruiters, cítrics, vinya, oliva, ametllers, herba, panís, etc. Pales davanteres fabricades amb gran gruix i amb tractament de zinc, fàcil tensió de grup / corretges, rulo posterior de 168 mm de diàmetre extrareforçat amb soldadures internes i sistema multiposició, martell d'alta qualitat amb cargol de 18mm auto-afilables. Contramartells interns acerats i reforçats amb 2 fileres. Rotor amb helicoidal per a un millor acabat del triturat.

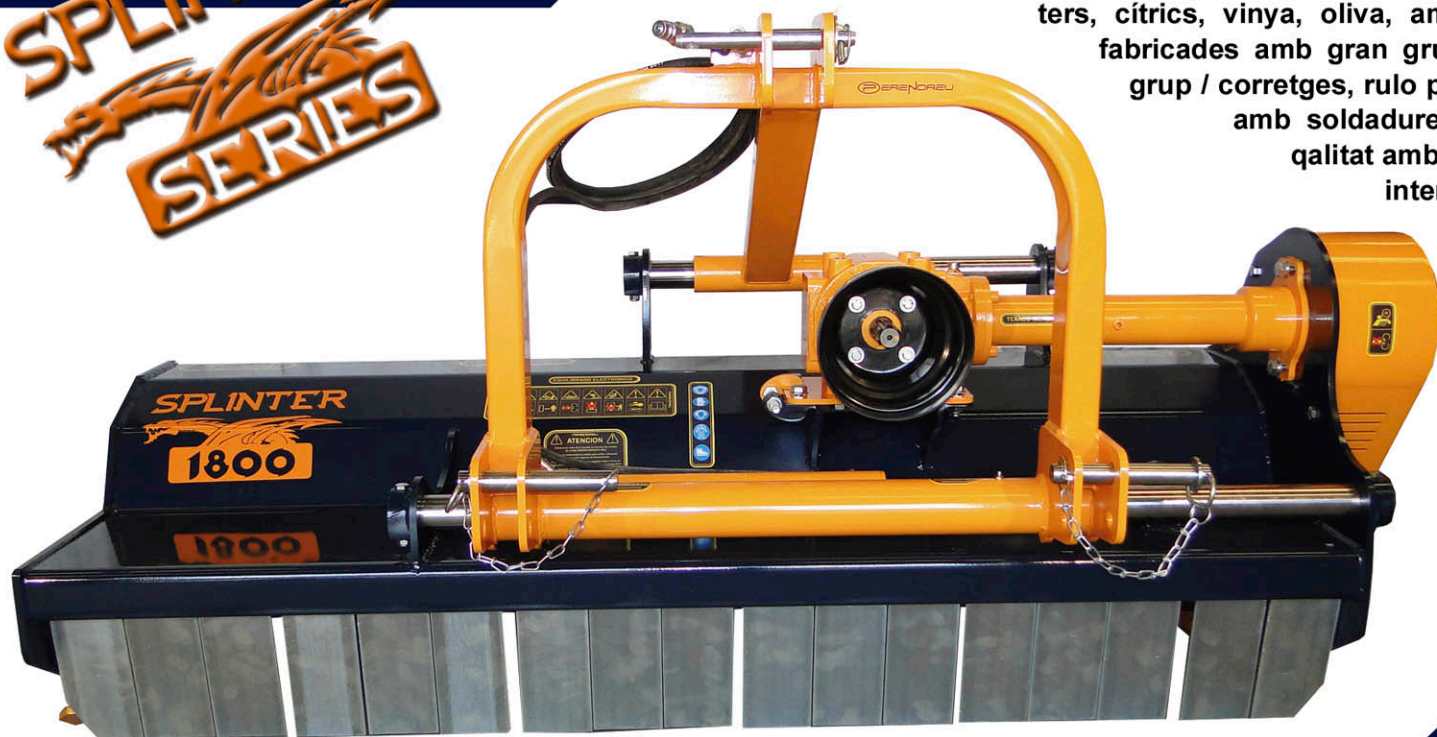

ESTANDARD



8 FILERES DE MARTELLS




MARTELLS REFORÇATS

MODEL			HP				KG		AMPLE (A) mm	LLARG (B) mm	ALT (C) mm
splinter-1300	14	28	40-60	540	6	4	524	1300mm	1500	1160	1025
splinter-1500	16	32	40-60	540	7	4	565	1500mm	1700	1160	1025
SPLINTER-1600	16	32	50-65	540	7	4	580	1600mm	1800	1160	1025
SPLINTER-1800	20	40	55-70	540	8	4	635	1800mm	2000	1160	1025
SPLINTER-2000	22	44	65-75	540	9	5	675	2000mm	2200	1160	1025
SPLINTER-2200	22	44	75-85	540	10	5	710	2200mm	2400	1160	1025
SPLINTER-2500	24	48	85-120	540	10	5	795	2500mm	2700	1160	1025
SPLINTER-2800	24	48	95-130	540	11	5	845	2800mm	3000	1160	1025
SPLINTER-3000	26	52	100-140	540	12	5	885	3000mm	3200	1160	1025


-Púes posteriors de retenció amb regulació d'altura. Grup de 65/80 CV en funció de la dimensió de la màquina. Rodaments de rodillos oscil·lants sobredimensionats de primeres marques al rotor, quatre rodaments al rulo posterior. Toma de força grup G6 o G7 de gran potència incluída. Corretges dentades tipus B reforçades i politges de gran diàmetre, sistema de desplaçament en barra especial d'acabat en crom. Netejador de rulo posterior, engrassador a totes les articulacions. Sistema desplaçable de serie amb cilindre hidràulic, tubs y connexiones. Patins laterals incluíts. Opcionalment rodes davanteres professionals de fabricació pròpia amb rodaments de rodillos cònics i engrassadores.

Professional
LINE

SHADOW
SERIES

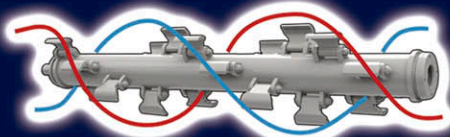

SISTEMA DE TALL HELICOIDAL MULTIPOSICIÓN

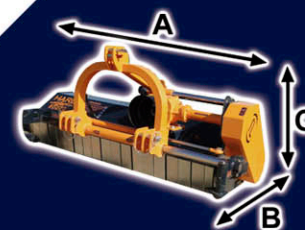


MODEL			HP				KG		AMPLE (A) mm	LLARG (B) mm	ALT (C) mm
SHADOW-1300	14	28	40-60	540	6	4	607	1300mm	1500	1140	1040
SHADOW-1500	16	32	40-60	540	7	4	644	1500mm	1700	1140	1040
SHADOW-1600	16	32	50-65	540	7	4	666	1600mm	1800	1140	1040
SHADOW-1800	20	40	55-70	540	8	4	714	1800mm	2000	1140	1040
SHADOW-2000	22	44	65-75	540	9	5	754	2000mm	2200	1140	1040
SHADOW-2200	22	44	75-85	540	10	5	785	2200mm	2400	1140	1040
SHADOW-2500	24	48	85-120	540	10	5	875	2500mm	2700	1140	1040
SHADOW-2800	24	48	95-130	540	11	5	925	2800mm	3000	1140	1040
SHADOW-3000	26	52	100-140	540	12	5	960	3000mm	3200	1140	1040







Professional
LINE

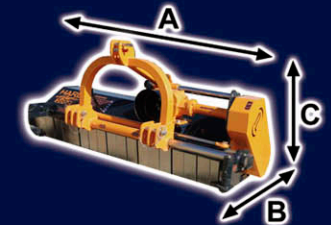ARROW
SERIES



EXTRA
DESPLACABLE



MODEL			HP				KG		AMPLE (A) mm	LLARG (B) mm	ALT (C) mm
ARROW-1800	20	40	55-70	540	8	4	640	1800mm	2050	1260	940
ARROW-2000	22	44	65-75	540	9	5	680	2000mm	2250	1260	940
ARROW-2200	22	44	75-85	540	10	5	715	2200mm	2450	1260	940

PERENDREU
MAQUINARIA AGRICOLA

Avda. 27 de Gener 1-C (25182) Aitona (Lleida) SPAIN

Tel: 973 79 43 50 Mail: info@perendreu.es

Web: www.perendreu.es